

# HRY S INTERIEROVÝMI PŘÍČKAMI

Zástěna, dekorační plocha, podpora nebo sokl pro jídelní pult nebo pro zavěšení toalety, stěna oddělující dvě místnosti, orámování úložných prostorů... O čem je řeč? O obyčejné příčce, která však v moderním interiéru získává zcela nové funkce.

**P**říčka může fungovat jako plnoprávná stěna, ale může být také výrazným dekorativním prvkem v každém bytě či domě. Představte si třeba příčku umístěnou v prostoru, kterou postavíte v ložnici k optickému oddělení šatny, v kuchyni k ukrytí spíže či domácích spotřebičů, nebo v koupelně k zintimnění toalety... Ve všech případech lze její praktickou funkci skvěle spojit s funkcí estetickou: v kombinaci s atraktivní malbou nebo tapetou vytvoříte jedinečný solitér.

Bez ohledu na to, proč o nové příčce v interiéru přemýšlíte, jistě očekáváte, že bude dokonale přesná a rovná, že i při minimální tloušťce oddělí prostor nejen opticky, ale také tepelně nebo akusticky, že to bude opravdová stěna, o níž se budete moci opřít a na níž opakovaně zavěsíte i těžší předměty. Ale hlavně, že ji postavíte snadno a co nejrychleji bez zbytečného nepořádku v domácnosti. Jak tedy na to?

## PŘÍČKA PRO PROFESIONÁLA I PRO KUTILA

Výstavba příčky může být v novém i starším bytě či domě tak jednoduchá, že její výstavbu zvládnete při minimálních zkušenostech i vlastními silami. Na počátku stojí samozřejmě zvážení možností, které nabízí váš interiérový a rozhodnutí, v jakém poměru

budou funkce praktická a estetická. Podle toho se budete rozhodovat o tloušťce příčky a o jejím ukotvení.

Odborníci pro výstavbu příček nejčastěji používají pórobetové tvárnice YTONG. Jejich funkční vlastnosti (tepelná a zvuková izolace, nehořlavost a vysoká požární odolnost), široký výběr tloušťky tvárnice (50, 75, 100, 150 mm) a snadná manipulace, spolu s velkou přesností práce, umožňují zvolit to nejvhodnější řešení pro každou individuální situaci. Výsledkem pak může být tenká celopříčka s vynikající únosností, kterou vidíte na obrázku, stejně jako polopříčka, na níž nainstalujete třeba kuchyňský pult.

## RYCHLE, PŘESNĚ, FLEXIBILNĚ

Založení příčky je velmi jednoduché. Po určení polohy si připravíme podklad. V novém bytě stačí podložit budoucí místo zděné izolací, ve starším pak je třeba odstranit dlažbu, plovoucí podlahu, parkety apod., dostat se až na stěrku a místo opět podložit izolací. Vhodné je odizolovat také boční nosnou stěnu. Tímto způsobem příčku staticky oddílujete od okolních konstrukcí. Polohu budoucí příčky si vyznačíte na nosné stěně, přičemž dbejte na svislost. Pak už můžete začít s přípravou maltového lože. Výsledná příčka bude dokonale pevná a díky své štíhlosti





zabere minimum cenné bytové plochy. Její hmotnost je zanedbatelná, takže ji můžete umístit prakticky libovolně i ve vícepodlažních stavbách.

### **VELKÉ FORMÁTY PRO KAŽDÝ TYP PŘÍČKY**

První tvárnici můžete rovnou založit do připraveného lože. Kvůli velkým formátům příček a jejich nízké hmotnosti vám stavba půjde rychle a bez větší námahy. S absolutně přesnými tvary, nízkou spotřebou malty a jednoduchým způsobem lepení uděláte minimum chyb. Problematické není ani řezání pórobetonu, a to i klasickou ruční pilou na dřevo. Při zakládání tak snadno vyřešíte případné průchody potrubí aj. Během další stavby zase nebudete limitováni netradičními tvary stěn a jinými specifiky vašeho interiéru.



### **JAKO HRA S DĚTSKOU STAVEBNICÍ**

Každá další řada se zakládá do lože ze zdicí malty. Dbejte na nanesení zdicí malty po celé šířce zdiva zubatou lžící odpovídající šířky. Kvůli lepšímu usazení tvárnic mějte po ruce také gumové kladívko.

### **LEHCE A BEZCHYBNĚ**

Průběžně kontrolujte svislost příčky. S každou další řadou si budete stále jistější dobrým výsledkem. Výhodou systému YTONG je také lehkost tvárnic. Nízkou hmotnost příček oceníte při dopravě i manipulaci. Materiál pro svoji příčku snadno převezete v osobním automobilu. Při důkladnější první rozvaze o spotřebě zpracujete nakoupené příčkovky bez zbytečného odpadu.







### PŘÍČKA S MINIMÁLNÍMI OMEZENÍMI

Pokud příčka přímo navazuje na boční nosnou stěnu, je třeba ji zajistit proti pohybu a odtržení. Kotvení provedete nerezovou spojkou zdiva, kterou v příčkové tvárnici i v nosné stěně zafixujete hmoždinkou. Spojky zdiva zasadíte zhruba ve výšce každé druhé řady tvárnic nosné stěny. Vzhledem k tomu, že vkus

i potřeby obyvatel každého bytu se v průběhu života i několikrát mění, nemusí být současná změna dispozice bytu tou poslední. V příčce z pórobetonu kdykoli v budoucnu snadno změníte veškeré instalace. Poměrně snadno ji také zkrátíte, přizdíte, probouráte v ní nový vstup nebo ji celou zbouráte a odstraníte.




10. jubilejní ročník  
mezinárodního veletrhu

## STŘECHY PRAHA

Vše pro stavbu a renovaci střech

**Úspory energií** ■  
a obnovitelné zdroje  
4. ročník specializované výstavy  
Jak šetřit peníze i životní prostředí

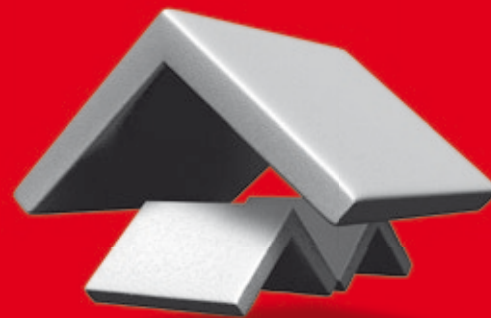

24.–26. 1. 2008

Výstaviště Praha Holešovice

Jubilejní  
10. ročník!

Zvýrazněná témata

Ploché střechy s důrazem  
na střechy provozní

Zateplovací systémy

Dřevo jako stavební materiál

[www.strechy-praha.cz](http://www.strechy-praha.cz)



### OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE BEZ NARUŠENÍ CHODU DOMÁCNOSTI

Spojku zdíva překryjete další vrstvou malty a můžete pokračovat dál v kladení vrstev tvárnice, až do plánované výšky příčky. Ke stropu ji už nemusíte klínovat, stačí opět použít spojku zdíva nebo montážní pěnu.

Práce s tvárnici YTONG je od začátku až do konce tak snadná, že chod vaší domácnosti naruší jen minimálně a pouze na několik málo dní.

### PERFEKTNÍ VÝSLEDEK PRO ZDRAVÉ MIKROKLIMA

Protože stěnu z příčkových YTONG zvládnete i vy zcela bez přípravy, nemusíte se bát ani omítání. Pokud příčku podle jednoduchých technologických pravidel staticky oddilatujete od okolních konstrukcí, není nutné používat ztužující perlinku. Stačí nanést pětimilimetrovou sádrovou nebo vápenosádrovou omítku a stěnu vymalovat. Můžete si samozřejmě důkladně pohrát s jejím výsledným estetickým dojmem, a to nejen v obýváku. Příčky se stávají také dominantami koupelen, protože nebrání přirozené cirkulaci vzduchu. Bílý pórobeton YTONG má v tomto ohledu výjimečné vlastnosti. Vyrábí se výlučně z čistých přírodních surovin. Proto je jedním z nejpříhodnějších stavebních materiálů pro bytové stavby. V interiéru navíc přirozeně reguluje vlhkost vzduchu a zaručuje zdravé a příjemné mikroklima. U masivnějších příček hraje svou roli také dostatečná tepelná akumulace pórobetonu, která příznivě ovlivňuje tepelnou pohodu bytu v letním i zimním období.

Podrobné technické postupy pro výstavbu příček i jiných pórobetonových konstrukcí svépomocí najdete na [www.ytong.cz](http://www.ytong.cz). Odpovědi na své konkrétní otázky pak získáte na bezplatné infolince YTONG 800 828 828. ■

(YG)

FOTO: ARCHIV FIRMY

INZERCE